

Partida 1103-1107

Serie UN-GP

Válvula de aguja para servicios severos con empaquetadura de Graphoil

Valvula de aguja servicios severos, teminales: Hembra a Hembra para una presion de operacion de:

10,000 PSI a 70 °f fabricada en acero inoxidable tipo 316, con punta de vastago rotatoria de acero inoxidable

17-4ph con empaquetadura inferior de Graphoil

que protege el vastago del flujo , fabricada en acero inoxidable tipo 316, en cumplimiento de la de la norma NACE MR-0175.



No. de Partida		No. de Parte	D Diámetro NPT	A	B (Apertura)	Orificio	C	D	CV	KV	Peso (Kgs)
Partida	1103	UN2NS-GP	1/4"	61	73	5	50	26	0.3	0.26	0.35
Partida	1104	UN3NS-GP	3/8"	61	73	5	50	26	0.75	0.65	0.35
Partida	1105	UN4NS-GP	1/2"	68	75	5	50	28	0.75	0.65	0.38
Partida	1106	UN6NS-GP	3/4"	76	77	5	50	38	0.75	0.65	0.7
Partida	1107	UN8NS-GP	1"	85	85	8	50	45	1.8	1.6	1.1

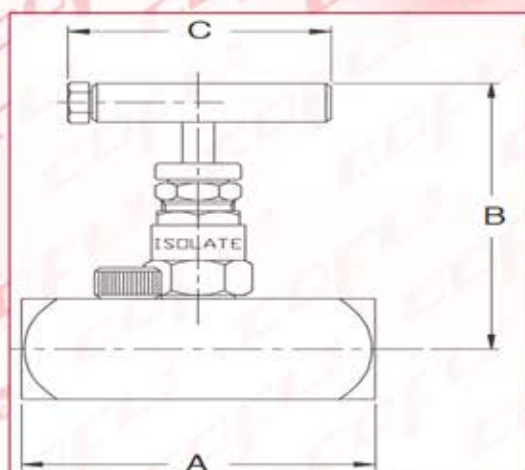


Tabla de Referencia de Temperatura							
Material	0°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C
DELIN®	6,000 PSI	6,000 PSI	110 C				
VITON®	6,000 PSI	6,000 PSI	170 C max				
PTFE	6,000 PSI	6,000 PSI	5,000 PSI	230 C max			
RTFE	10,000 PSI	10,000 PSI	8,600 PSI	250 C max			
Peek®	6,000 PSI	5,800 PSI	4,700 PSI	250 C max			
Graphoil®	10,000 PSI	10,000 PSI	8,900 PSI	8,500 PSI	6,700 PSI	3,500 PSI	