

Partida 1113-1117

**Serie UN-GP**

**Válvula de aguja para servicios severos con empaquetadura de Graphoil**

Valvula de aguja servicios severos, teminales: OD a OD las termilas od son de compresion con doble ferrul marca Superlok®, para una presion de operacion de: 10,000 PSI a 70 °f fabricada en acero inoxidable tipo 316, con punta de vastago rotatoria de acero inoxidable 17-4ph con empaquetadura inferior de Graphoil que protege el vastago del flujo , fabricada en acero inoxidable tipo 316, en cumplimiento de la de la norma NACE MR-0175.



No. de Partida	No. de Parte	D Diámetro NPT	A	B (Apertura)	Orificio	C	D	CV	KV	Peso (Kgs)	
Partida	1113	UN2KS-GP	1/4"	61	73	5	50	26	0.3	0.26	0.35
Partida	1114	UN3KS-GP	3/8"	61	73	5	50	26	0.75	0.65	0.35
Partida	1115	UN4KS-GP	1/2"	68	75	5	50	28	0.75	0.65	0.38
Partida	1116	UN6KS-GP	3/4"	76	77	5	50	38	0.75	0.65	0.7
Partida	1117	UN8KS-GP	1"	85	85	8	50	45	1.8	1.6	1.1

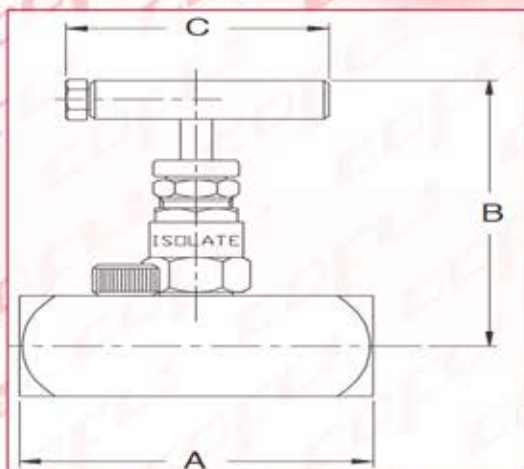


Tabla de Referencia de Temperatura							
Material	0°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C
DELRIN®	6,000 PSI	6,000 PSI	110 C				
VITON®	6,000 PSI	6,000 PSI	170 C max				
PTFE	6,000 PSI	6,000 PSI	5,000 PSI	230 C max			
RTFE	10,000 PSI	10,000 PSI	8,600 PSI	250 C max			
Peek®	6,000 PSI	5,800 PSI	4,700 PSI	250 C max			
Graphoil®	10,000 PSI	10,000 PSI	8,900 PSI	8,500 PSI	6,700 PSI	3,500 PSI	