

Partida 1123-1127

Serie SN

Válvula de Bola Terminales OD

Valvula de bola de de tres piezas con cuerpo de barra para alta presion con montaje a panel, teminales:OD a OD para una presion de operacion de: 6,000 psi a 70 °F fabricada en acero inoxidable tipo 316 , vastago integrado a la bola con empaque con carga positiva anti voladura, bola flotante para flujo bidireccional a prueba de fugas sobre presion positiva o al vacio de acero inoxidable tipo 316, maneral tipo manija de nylon con inserto de laton, fabricada en cumplimiento de la norma NACE MR-0175



No. de Partida		No. de Parte	Diametro del OD	A	B	C	D	A	B	C	D	Presion de Cracking	Cv	Kv	PESO EN Kgs	
					interior											
Partida	1123	SN2KS-PPH	1/4"	61	68	10	49	110	48	115	48	32	29	4.2	3.6	0.6
Partida	1124	SN3KS-PPH	3/8"	74	74	10	49	110	48	115	48	32	29	4.4	3.8	0.6
Partida	1125	SN4KS-PPH	1/2"	78	93	10	49	110	48	115	48	32	29	4.5	3.9	0.6
Partida	1126	SN6KS-PPH	3/4"	85	95	13	52	110	51	115	51	38	29	7.8	6.7	0.8
Partida	1127	SN8KS-PPH	1"	109	116	19	-	-	64	150	64	54	29	16.7	14.4	1.8

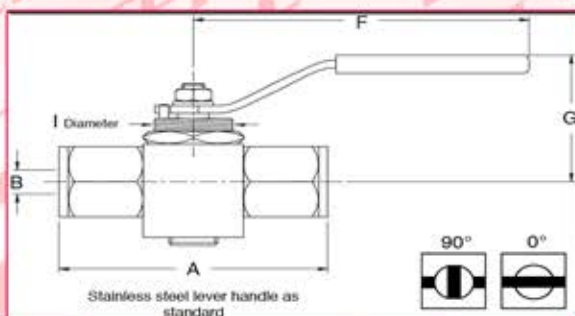
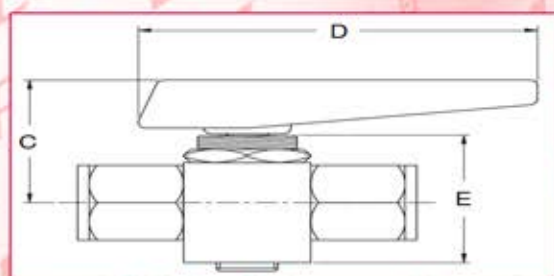


Tabla de Referencia de Temperatura							
Material	0°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C
DELIN®	6,000 PSI	6,000 PSI	110 C				
VITON®	6,000 PSI	6,000 PSI	170 C max				
PTFE	6,000 PSI	6,000 PSI	5,000 PSI	230 C max			
RTFE	10,000 PSI	10,000 PSI	8,600 PSI	250 C max			
Peek®	6,000 PSI	5,800 PSI	4,700 PSI	250 C max			
Graphoil®	10,000 PSI	10,000 PSI	8,900 PSI	8,500 PSI	6,700 PSI	3,500 PSI	