


Válvulas Check Serie SPCVI



No.	Componente	Grado de material según ASTM
1	Cuerpo de entrada	Acero Inox. 316 ASTM A182 F316
2	O-Ring para sellar el cuerpo	Inox. 316 ASTM A-276 o PCTFE
3	Poppet	Acero Inoxidable 316 ASTM A-276
4	Resorte	PTFE o PEEK
5	Cuerpo de salida	Inoxidable 316 / A240 Templado
6	Tuerca del prensa estopas	Acero Inoxidable 316 ASTM A-276

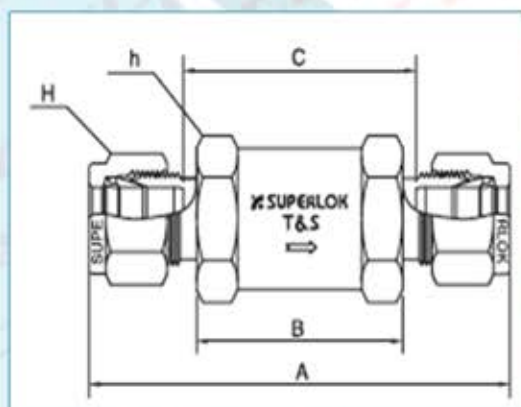

Numero de partida	Numero de parte	Conexiones				Apertura	Cv	Presión de Trabajo	
		Entrada		Salida				PSI	a °F
329	SPCVI-S4-1/3P-SS	1/4	OD	1/4	OD	1/3 psi	0.47	3,000	70
330	SPCVI-S4-1P-SS	1/4	OD	1/4	OD	1 psi	0.47	3,000	70
331	SPCVI-S4-1P-SS	1/4	OD	1/4	OD	1 psi	0.47	3,000	70
332	SPCVI-S4-10P-SS	1/4	OD	1/4	OD	10 psi	0.47	3,000	70
333	SPCVI-S4-25P-SS	1/4	OD	1/4	OD	25 psi	0.47	3,000	70
334	SPCVI-S6-1/3P-SS	3/8	OD	3/8	OD	1/3 psi	1.5	3,000	70
335	SPCVI-S6-1P-SS	3/8	OD	3/8	OD	1 psi	1.5	3,000	70
336	SPCVI-S6-1P-SS	3/8	OD	3/8	OD	1 psi	1.5	3,000	70
337	SPCVI-S6-10P-SS	3/8	OD	3/8	OD	10 psi	1.5	3,000	70
338	SPCVI-S6-25P-SS	3/8	OD	3/8	OD	25 psi	1.5	3,000	70
339	SPCVI-S8-1/3P-SS	1/2	OD	1/2	OD	1/3 psi	1.7	3,000	70
340	SPCVI-S8-1P-SS	1/2	OD	1/2	OD	1 psi	1.7	3,000	70
341	SPCVI-S8-1P-SS	1/2	OD	1/2	OD	1 psi	1.7	3,000	70
342	SPCVI-S8-10P-SS	1/2	OD	1/2	OD	10 psi	1.7	3,000	70
343	SPCVI-S8-25P-SS	1/2	OD	1/2	OD	25 psi	1.7	3,000	70
344	SPCVI-S12-1/3P-SS	3/4	OD	3/4	OD	1/3 psi	4.5	3,000	70
345	SPCVI-S12-1P-SS	3/4	OD	3/4	OD	1 psi	4.5	3,000	70
346	SPCVI-S12-1P-SS	3/4	OD	3/4	OD	1 psi	4.5	3,000	70
347	SPCVI-S12-10P-SS	3/4	OD	3/4	OD	10 psi	4.5	3,000	70
348	SPCVI-S12-25P-SS	3/4	OD	3/4	OD	25 psi	4.5	3,000	70
349	SPCVI-S16-1/3P-SS	1	OD	1	OD	1/3 psi	4.5	3,000	70
350	SPCVI-S16-1P-SS	1	OD	1	OD	1 psi	4.5	3,000	70
351	SPCVI-S16-1P-SS	1	OD	1	OD	1 psi	4.5	3,000	70
352	SPCVI-S16-10P-SS	1	OD	1	OD	10 psi	4.5	3,000	70
353	SPCVI-S16-25P-SS	1	OD	1	OD	25 psi	4.5	3,000	70

Numero de parte	Dimensiones				
	A	B	C	h	H
SPCVI-S4-1/3P-SS	62.16	26.6	31.4	15.88	14.28
SPCVI-S4-1P-SS	62.16	26.6	31.4	15.88	14.28
SPCVI-S4-1P-SS	62.16	26.6	31.4	15.88	14.28
SPCVI-S4-10P-SS	62.16	26.6	31.4	15.88	14.28
SPCVI-S4-25P-SS	62.16	26.6	31.4	15.88	14.28
SPCVI-S6-1/3P-SS	76.2	37.6	42.4	22.22	17.46
SPCVI-S6-1P-SS	76.2	37.6	42.4	22.22	17.46
SPCVI-S6-1P-SS	76.2	37.6	42.4	22.22	17.46
SPCVI-S6-10P-SS	76.2	37.6	42.4	22.22	17.46
SPCVI-S6-25P-SS	76.2	37.6	42.4	22.22	17.46
SPCVI-S8-1/3P-SS	86.58	42.9	40.8	25.4	22.22
SPCVI-S8-1P-SS	86.58	42.9	40.8	25.4	22.22
SPCVI-S8-1P-SS	86.58	42.9	40.8	25.4	22.22
SPCVI-S8-10P-SS	86.58	42.9	40.8	25.4	22.22
SPCVI-S8-25P-SS	86.58	42.9	40.8	25.4	22.22
SPCVI-S12-1/3P-SS	99.78	56.1	51.1	31.8	28.57
SPCVI-S12-1P-SS	99.78	56.1	51.1	31.8	28.57
SPCVI-S12-10P-SS	99.78	56.1	51.1	31.8	28.57
SPCVI-S12-25P-SS	99.78	56.1	51.1	31.8	28.57
SPCVI-S16-1/3P-SS	111.22	58.4	48.9	38.1	38.1
SPCVI-S16-1P-SS	111.22	58.4	48.9	38.1	38.1
SPCVI-S16-1P-SS	111.22	58.4	48.9	38.1	38.1
SPCVI-S16-10P-SS	111.22	58.4	48.9	38.1	38.1
SPCVI-S16-25P-SS	111.22	58.4	48.9	38.1	38.1

Valvula de la serie SPCV-S, es una valvula check, con cuerpo en dos partes de acero inoxidable tipo 316 segun norma ASTM-A276, el poppet interno es de inoxidable 316 ASTM A-276 y el resorte de inoxidable 304, el sello entre las dos partes del cuerpo es un O-ring de Viton (Fluorocarbon), para temperaturas de -10 ° a 375° F, su presión de operación es de 3,000 psi a 70° F, su conexion es con terminales de sistema de compresión doble ferrul y sistema de verificación de instalación perfecta I-Fittings.