


IPC

Tapon Hembra




Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	H
Partida	914	IPC-2N	1/8	19.1	14.2
Partida	915	IPC-4N	1/4	23.1	19.1
Partida	916	IPC-6N	3/8	26.2	22.2
Partida	917	IPC-8N	1/2	34.0	26.9
Partida	918	IPC-12N	3/4	36.6	33.3
Partida	919	IPC-16N	1	41.1	41.2
Partida	920	IPC-20N	1-1/4	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y estan sujetas a cambio, las presiones de operación estan basadas en ASME codigo de presion para tuberías B31.1 y estan expresadas en PSI.

IFE

Codo hembra

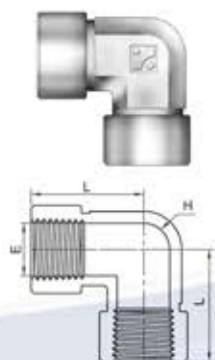


Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	L	H	Presión Trabajo
Partida	921	IFE - 2N	1/8	8.6	24.0	12.7	6,200
Partida	922	IFE - 4N	1/4	11.4	29.0	17.5	7,200
Partida	923	IFE - 6N	3/8	15.0	34.5	20.6	5,600
Partida	924	IFE - 8N	1/2	18.5	37.0	25.4	5,100
Partida	925	IFE - 12N	3/4	23.9	46.5	31.8	5,100
Partida	926	IFE - 16N	1	29.7	48.8	42.9	6,400
Partida	927	IFE - 20N	1-1/4	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y estan sujetas a cambio, las presiones de operación estan basadas en ASME codigo de presion para tuberías B31.1 y estan expresadas en PSI.

ISE

Codo Pipa

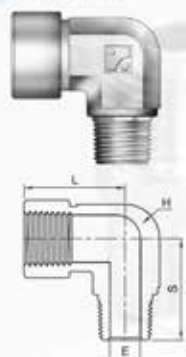

Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	E	L	S	H	Presión Trabajo
Partida	928	ISE - 2N	1/8	4.8	24.1	19.6	12.7	6,200
Partida	929	ISE - 4N	1/4	7.1	29.0	26.5	17.5	7,200
Partida	930	ISE - 6N	3/8	9.6	34.5	28.2	20.6	5,600
Partida	931	ISE - 8N	1/2	11.9	37.0	35.3	25.4	5,600
Partida	932	ISE - 12N	3/4	15.7	46.5	39.6	31.8	5,100
Partida	933	ISE - 16N	1	22.4	48.8	49.2	42.9	5,300
Partida	934	ISE - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y estan sujetas a cambio, las presiones de operación estan basadas en ASME codigo de presion para tuberías B31.1 y estan expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051