


Partida No. 984

SM2V-F-8N

Manifold de 2 vias hembra a hembra NPT, montaje remoto.

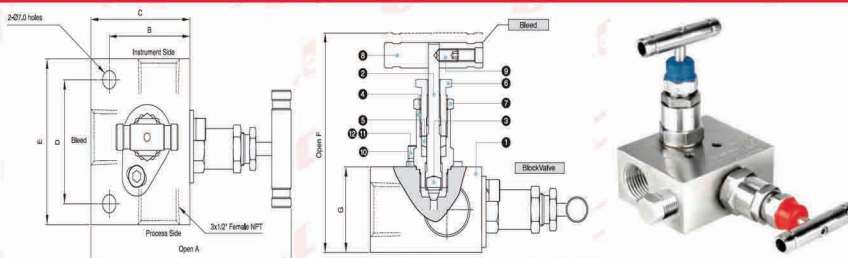

No parte .	Terminales			Dimensiones generales (mm)						
	Proceso	Instrumento	Purga	A	B	C	D	E	F	G
SM2V-F-8N		1/2" Hembra NPT		103.5	41.5	51	47.5	63.5	85.9	33.5


Manifold de dos vias en linea para alta presion, montaje remoto, terminales: 1/2" hembra NPT a 1/2" hembra NPT para una presion de operacion de: 6,000 psi a 100 °F fabricado en acero inoxidable tipo 316 , con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos bonetes (unos de bloqueo y 1 de venteo) con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200° F, cada bonete cuenta con punta de vástago rotatoria de acero inoxidable 316 con empaquetadura inferior de PTFE que protege el vástago del flujo, con el cuerpo fabricada en cumplimiento de la norma nace MR -01 -75.

Referencia	Component	Material Grade	Referencia	Component	Material Grade
1	Cuerpo del Manifold	SS316	7	Seguro de la tuerca	SS316
2	Vástago	SS316	8	Manerales	SS316
3	Vee Tip	SS316	9	Tornillos	Acero Inoxidable
4	Bonete	SS316	10	Seguro de la placa	Acero Inoxidable
5	Empaquetadura	PTFE	11	Perno de seguridad	Acero Inoxidable
6		Grafoil(opcional)	12	Spring Washer	Acero Inoxidable

Partida No. 985

SM2VF-F-8N

Manifold de 2 vias hembra a brida en T.

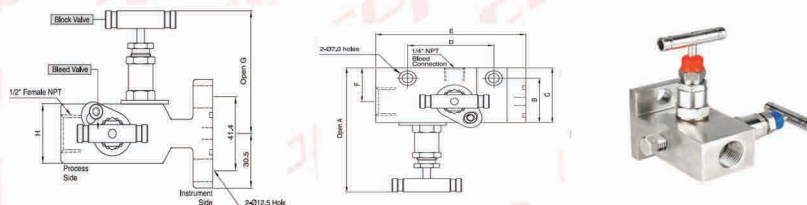

No parte .	Terminales			Dimensiones generales (mm)							
	Proceso	Instrumento	Purga	A	B	C	D	E	F	G	H
SM2VF-F-8N		1/2" Female NPT		93.8	33.6	41.4	55.6	96.8	25.4	69.0	33.3


Manifold de dos vias en bloque para alta presion terminales: 1/2" hembra NPT a Brida en "T" para una presion de operacion de: 6,000 PSI a 100 °F fabricado en acero inoxidable tipo 316 , con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos bonetes (unos de bloqueo y 1 de venteo) con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200° F, cada bonete cuenta con punta de vástago rotatoria de acero inoxidable 316 con empaquetadura inferior de PTFE que protege el vástago del flujo, con el cuerpo fabricada en cumplimiento de la norma NACE MR- 01 -75

Referencia	Component	Material Grade	Referencia	Component	Material Grade
1	Cuerpo del Manifold	SS316	7	Seguro de la tuerca	SS316
2	Vástago	SS316	8	Manerales	SS316
3	Vee Tip	SS316	9	Tornillos	Acero Inoxidable
4	Bonete	SS316	10	Seguro de la placa	Acero Inoxidable
5	Empaquetadura	PTFE	11	Perno de seguridad	Acero Inoxidable
6		Grafoil(opcional)	12	Spring Washer	Acero Inoxidable

Partida No. 986

SM2VD-F-8N-SS

Manifold de 2 vias hembra a brida integrada en bloque montaje directo.

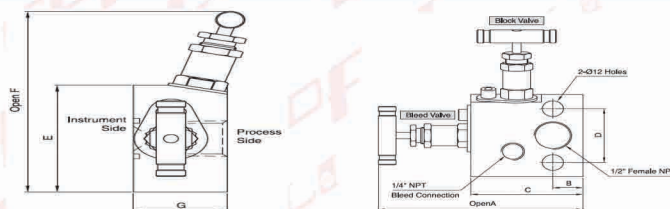

No parte .	Terminales			Dimensiones generales (mm)							
	Proceso	Instrumento	Purga	A	B	C	D	E	F	G	H
SM2VD-F-8N	1/2" hembra NPT	Brida)	1/4" hembra NPT	116.0	17.0	63.0	41.4	63.5	115.0	32.0	33.3

Manifold de dos vias en bloque para alta presion, montaje directo terminales: 1/2" hembra NPT a brida, para una presion de operacion de: 6,000 PSI a 100 °F fabricado en acero inoxidable tipo 316 , con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos bonetes (unos de bloqueo y 1 de venteo) con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200° F cada bonete cuenta con punta de vástago rotatoria de acero inoxidable 316 con empaquetadura inferior de ptef que protege el vástago del flujo, con el cuerpo fabricada en cumplimiento de la NACE MR- 01 -75