Valvula de la serie SRVH-MS es una valvula de Alivio (relief) con cuerpo forjado en acero inoxidable tipo 316 ASTM-A182, con resorte de acero inoxidable tipo 304, la primera calibración debe ser a temperatura ambiente y la presión de apertura puede presentar una variación de mas menos 5%, el bonete, vastago, eje del vastago, retén, soporte del resorte y la tuerca de ajuste fabricados en inoxidable 316 ASTM A276, el empaque del vastago es un O-ring de Viton y el sello entre el cuerpo y el bonete es un O-ring de Viton, su maxima presión de operación es de 6,000 PSI a 70º F, su conexion es sistema de compresión de doble ferrul y sistema de verificación de instalación perfecta I-Fittings.

Numero de partida	Numero de parte	Conexiones				Rango de apertura		Presión Maxima
		Entrada		Salida		Min.	Max	
993	SRVL-S4-SS	1/4	OD	1/4	OD	10	250	300
994	SRVL-S6-SS	3/8	OD	3/8	OD	10	250	300
995	SRVL-S8-SS	1/2	OD	1/2	OD	10	250	300

Numero de partida	Numero de parte	Conexiones				Rango de apertura		Color
		Entrada		Salida		Min.	Max	
996	SRVH-S4-Y-SS	1/4	OD	1/4	OD	225	750	Amarillo
997	SRVH-S6-Y-SS	3/8	OD	3/8	OD	225	750	Amarillo
998	SRVH-S8-Y-SS	1/2	OD	1/2	OD	225	750	Amarillo
999	SRVH-S4-P-SS	1/4	OD	1/4	OD	750	1,500	Purpura
1000	SRVH-S6-P-SS	3/8	OD	3/8	OD	750	1,500	Purpura
1001	SRVH-S8-P-SS	1/2	OD	1/2	OD	750	1,500	Purpura
1002	SRVH-S4-O-SS	1/4	OD	1/4	OD	1,500	2,250	Naranja
1003	SRVH-S6-O-SS	3/8	OD	3/8	OD	1,500	2,250	Naranja
1004	SRVH-S8-O-SS	1/2	OD	1/2	OD	1,500	2,250	Naranja
1005	SRVH-S4-B-SS	1/4	OD	1/4	OD	2,250	3,000	Café
1006	SRVH-S6-B-SS	3/8	OD	3/8	OD	2,250	3,000	Café
1007	SRVH-S8-B-SS	1/2	OD	1/2	OD	2,250	3,000	Café
1008	SRVH-S4-W-SS	1/4	OD	1/4	OD	3,000	4,000	Blanco
1009	SRVH-S6-W-SS	3/8	OD	3/8	OD	3,000	4,000	Blanco
1010	SRVH-S8-W-SS	1/2	OD	1/2	OD	3,000	4,000	Blanco
1011	SRVH-S4-R-SS	1/4	OD	1/4	OD	4,500	5,000	Rojo
1012	SRVH-S6-R-SS	3/8	OD	3/8	OD	4,500	5,000	Rojo
1013	SRVH-S8-R-SS	1/2	OD	1/2	OD	4,500	5,000	Rojo
1014	SRVH-S8-G-SS	1/2	OD	1/2	OD	5,000	6,000	Verde
1015	SRVH-M8N-S8-P-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	750	1,500	Purpura
1016	SRVH-M8N-S8-Y-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	225	750	Amarillo
1017	SRVH-M8N-S8-O-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	1,500	2,250	Naranja
1018	SRVH-M8N-S8-B-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	2,251	3,001	Café
1019	SRVH-M8N-S8-W-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	3,000	4,000	Blanco
1020	SRVH-M8N-S8-R-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	4,500	5,000	Rojo
1021	SRVH-M8N-S8-G-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	5,000	6,000	Verde
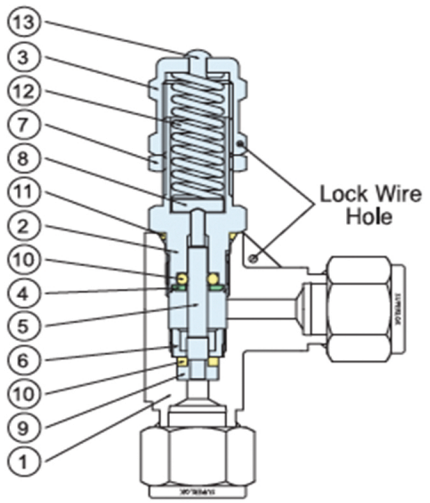
No.	Componente	Grado de material segun ASTM
1	Cuerpo	Inoxidable 316 ASTM A-182
2	Bonete	Inoxidable 316 ASTM A-276
2	Tuerca de ajuste de apertura	Inoxidable 316 ASTM A-276
3	Reten	Inoxidable 316 ASTM A-276
4	Eje del vastago	Inoxidable 316 ASTM A-276
5	Tuerca de seguridad	Inoxidable 316 ASTM A-276
6	Soporte del resorte	Inoxidable 316 ASTM A-276
7	Asiento del reten	Inoxidable 316 ASTM A-276
8	Asiento	PTFE
9	O-ring	Viton
10	Oring	Viton
11	Oring	Viton
12	Resorte	Inoxidable 631
13	Tapa	Polipropileno