BMT Co., Ltd. | i- Fitting

Partida 175
Code 1706922
Referencia COFLI
4-10-0709-316

SS-SRI-4-10

Reductor Terminal Inserto Tubing

De 1/4" OD a 5/8" Inserto

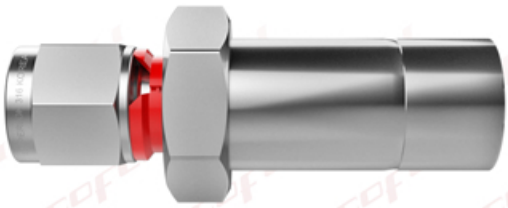

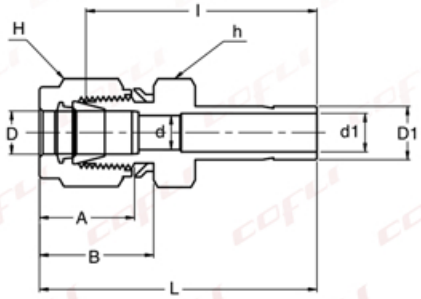

No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D.		Diámetro Barreno Interno	Diámetro Barreno Interno	Medida de los Hexágonos		A	B	l	L
	D (Pulgadas)	D1 (Pulgadas)	d	d1	h (Pulgada)	H (Pulgada)				
SRI - 4 - 10	1/4	5/8	4.83	12.0	11/16	9/16	15.24	17.78	40.64	48.00

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

REDUCTOR TERMINAL TUBING STUB, PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL Y SISTEMA DE VERIFICACION I-FITTINGS DE INSTALACION CORRECTA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A479 / A276, CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 1/4 OD A 5/8 STUB END.

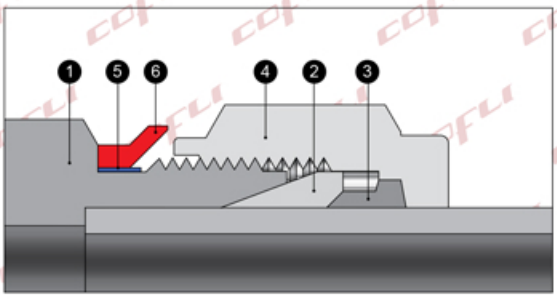

Componentes del Sistema i- Fitting

1. Cuerpo
2. Ferrul Delantero
3. Ferrul Trasero
4. Tuerca
5. Anillo azul para inspección de instalación correcta
6. Anillo rojo para aplicación de torque preciso

1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta

2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente

3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.

SUPERLOK®