
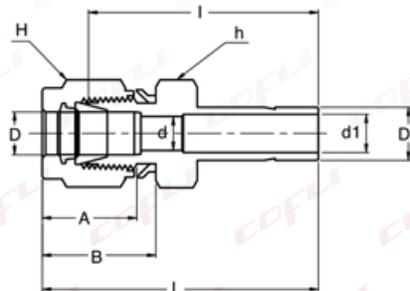


Partida 177
Code 1706924
 Referencia **COFLI**
6-4-0709-316


SS-SRI-6-4
Reductor Terminal
Inserto Tubing
 De 3/8" OD a 1/4" Inserto.



No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D.		Diámetro Barreno Interno	Diámetro Barreno Interno	Medida de los Hexágonos		A	B	I	L
	D (Pulgadas)	D1 (Pulgadas)	d	d1	h (Pulgada)	H (Pulgada)				
SRI - 6 - 4	3/8	1/4	7.11	4.4	5/8	11/16	16.76	19.30	34.03	41.40

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

REDUCTOR TERMINAL TUBING STUB, PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL Y SISTEMA DE VERIFICACION I-FITTINGS DE INSTALACION CORRECTA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A479 / A276, CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/8 OD A 1/4 STUB END.

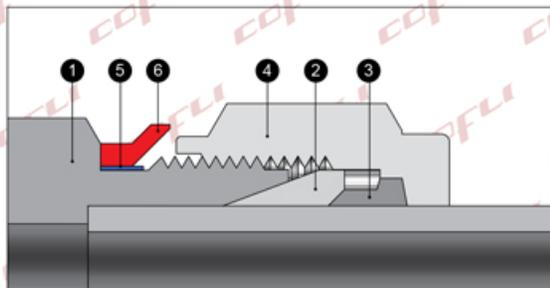

Componentes del Sistema **i-Fitting**

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1

Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2

Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3

Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.