


**Partida 52**  
**Code 1706976**  
**Referencia COFLI**  
**6-6-0771-316**

**SS-SMBTI-6-6N**  
**Tee Terminal NPT**  
**Macho al Centro**  
**De 3/8" OD a 3/8" NPT**

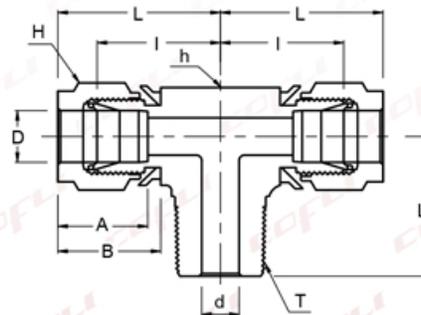


No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D.	T * (NPT)	Diámetro Barreno Interno	Medida de los Hexágonos		A	B	I	L	L1
	D (Pulgada)		d	h (Pulgada)	H (Pulgada)					
SMBTI - 6 - 6N	3/8	3/8	7.11	5/8	11/16	16.76	19.30	23.10	30.48	28.19

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

TEE TERMINAL MACHO NPT AL CENTRO ASME B1.20.1, SAE AS71051, PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL Y SISTEMA DE VERIFICACION I-FITTINGS DE INSTALACION CORRECTA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182, CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/8 OD EN LOS LATERALES A 3/8 NPT MACHO AL CENTRO.

Componentes del Sistema **i-Fitting**

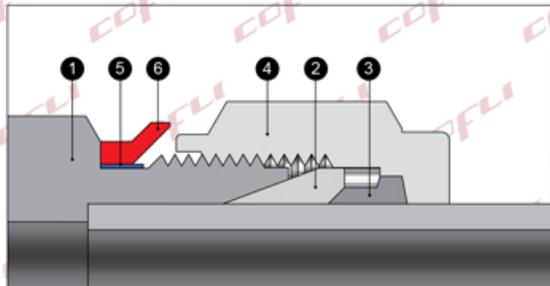

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1

Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2

Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3

Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.