BMT Co., Ltd. | i- Fitting

Partida 160
Code 1706902
Referencia COFLI
6-07C-316

SS-SUCI-6
Cruz Unión
De 3/8" OD

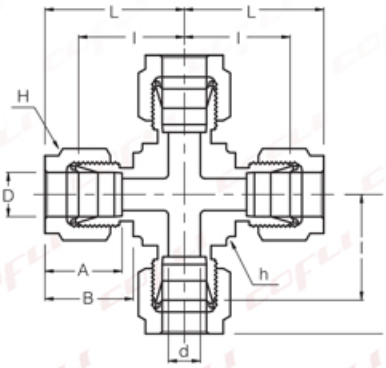

No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D.	Diámetro Barreno Interno	Medida de los Hexágonos		A	B	I	L
	D (Pulgada)	d	h (Pulgada)	H (Pulgada)				
SUCI - 6	3/8	7.11	5/8	11/16	16.76	19.30	23.11	30.48

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

CRUZ UNION PARA TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL Y SISTEMA DE VERIFICACION I-FITTINGS DE INSTALACION CORRECTA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182, CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/8 OD EN LAS CUATRO TERMINALES.

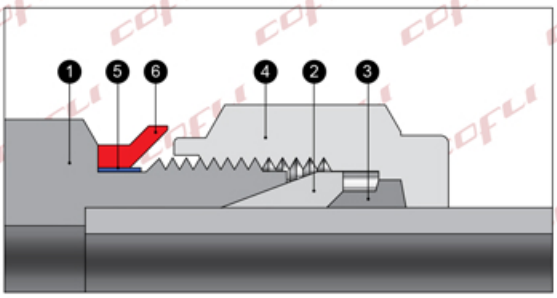

Componentes del Sistema i- Fitting

1. Cuerpo
2. Ferrul Delantero
3. Ferrul Trasero
4. Tuerca
5. Anillo azul para inspección de instalación correcta
6. Anillo rojo para aplicación de torque preciso

1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta

2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente

3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.