


Referencia **COFLI**  
**6-07E-316**

## SS-SUE-6

### Conector Codo

### Unión de 90°

De 3/8" OD a 3/8" OD.

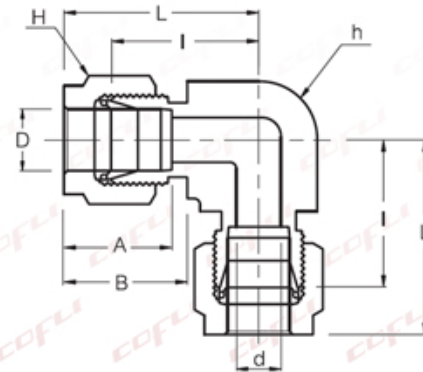

| Número de Parte | Diámetro del Tubing (OD) (pulgadas) | Diámetro Interno del Cuerpo. | Medida de los Hexágonos (pulgadas) |       | A     | B    | I     | L     |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
|                 | D                                   | d                            | h                                  | H     |       |      |       |       |
| SUE - 6         | 3/8                                 | 7.11                         | 5/8                                | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 23.11 | 30.48 |


Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

**CODO UNION DE 90° PARA TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182; CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/8 OD A 3/8 OD**

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1  
Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90° y este libre de viruta.




2  
Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.




3  
Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.



4  
Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



5  
Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.



6  
Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.

| ALEACIONES                 | NORMA PARA BARRA HEXAGONAL | NORMA PARA FORJAS |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Inoxidable Tipo 316 / 316L | ASTM A479 / A276           | ASTM A182         |
| Monel, Alloy 400           | ASTM B164                  | ASTM B564         |
| Inconel, Alloy 600         | ASTM 166                   | ASTM B564         |
| Hastelloy, Alloy C-276     | ASTM B574                  | ASTM B564         |
| Latón                      | ASTM B16 / B453            | ASTM B283         |

NPT = National Pipe Thread  
( Rosca Nacional de Tubo )

- Hilos con angulos de 60°
- 1°47' De conicidad
- Fabricada bajo la norma ASME B 1.20.1



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.