


Referencia **COFLI**
32-07U-316

SS-SU-32

Conector Unión Recto

De 2" OD a 2" OD.

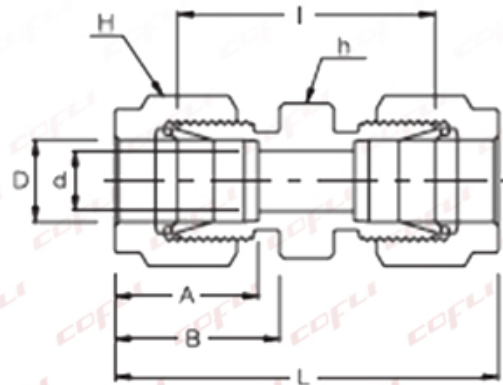

Número de Parte	Diámetro del Tubing (OD)	Diámetro interno del cuerpo	Medida de los Hexágonos (pulgadas)		A	B	I	L
	(pulgadas)	(mm)	h	H	(mm)			
SU - 32	2	45.97	2-3/4	3	67.56	62.74	74.68	149.35


Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI

UNION RECTA PARA TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A479 / A276; CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 2 OD A 2 OD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1 Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90° y este libre de viruta.




2 Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.




3 Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.



4 Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



5 Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.



6 Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.

ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS
Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182
Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564
Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564
Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564
Laton	ASTM B16 / B453	ASTM B283

NPT = National Pipe Thread
(Rosca Nacional de Tubo)

- Hilos con angulos de 60°
- 1°47' De conicidad
- Fabricada bajo la norma ASME B 1.20.1



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.