Referencia COFLI
4-07C-316

SS-SUC-4
Cruz Unión
De 1/4" OD

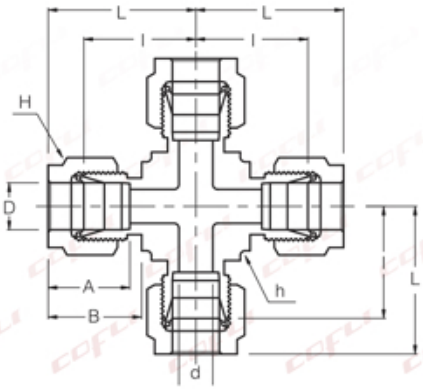

No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D.	Diámetro Barreno Interno	Medida de los Hexágonos		A	B	I	L
	D (Pulgada)	d	h (Pulgada)	H (Pulgada)				
SUC - 4	1/4	4.82	1/2	9/16	15.24	17.78	19.55	26.92

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

CRUZ UNION PARA TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESIÓN DE DOBLE FERRUL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182; CON DIAMETRO DE 1/4" OD EN SUS CUATRO TERMINALES.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1

Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90º y este libre de viruta.

2

Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.

3

Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.

4

Apriete firmemente la tuerca con los dedos.

5

Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.

6



Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.

ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS
Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182
Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564
Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564
Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564
Laton	ASTM B16 / B453	ASTM B283

NPT = National Pipe Thread
(Rosca Nacional de Tubo)

- Hilos con angulos de 60º
- 1º47' De conicidad
- Fabricada bajo la norma ASME B 1.20.1



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.