
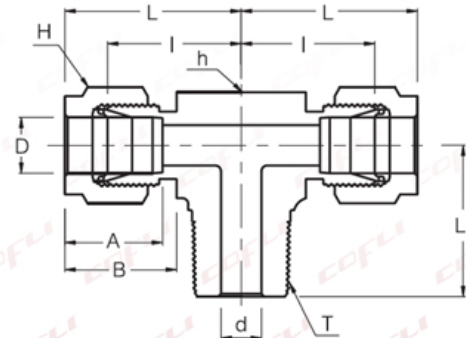


Partida 318
Code 1707462
Referencia COFLI
6-6-0771-316

SS-SMBT-6-6N

Tee Terminal Macho Central NPT.

De 3/8" OD a 3/8" NPT



Número de Parte	Diámetro del Tubing (OD) (pulgadas)	Rosca Macho NPT (pulgadas)	Barreno en el Cuerpo.	Medida del Hexágonos	Ancho del Cuerpo	A	B	I	L	L1
	D	d	d	h	H					
SMBT - 6 - 6N	3/8	3/8	7.11	5/8	11/16	16.76	19.3	23.1	30.48	28.19

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

TEE TERMINAL TERMINAL MACHO NPT AL CENTRO ASME B1.20.1; SAE AS71051; PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182; CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/8 OD EN LOS LATERALES A 3/8 NPT MACHO AL CENTRO.


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

①



Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90° y este libre de viruta.

②



Asegure que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.

③



Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.

④




Apriete firmemente la tuerca con los dedos.

⑤



Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.

⑥



Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.

ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS
Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182
Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564
Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564
Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564
Latón	ASTM B16 / B453	ASTM B283

NPT = National Pipe Thread
 (Rosca Nacional de Tubo)

- Hilos con angulos de 60°
- 1°47' De conicidad
- Fabricada bajo la norma ASME B 1.20.1



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.